

# 取扱説明書 保管用 LEDテープライト RGB+WW (1800K) +CW (12000K)



この度は、商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

※本取扱説明書の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。誤ったご使用をされた際の破損・故障・事故などにつきましては 弊社では一切その責任を負いかねます。


本製品の施工・点検には、電気工事の資格が必要です

## 警告

- 塩害地域、温泉地域、腐食性ガス、可燃性ガスなどの発生する場所ではご使用になれません。
- 火の中に投入したり加熱しないでください。発火、炸裂の原因になります。
- 直射日光の当たる場所、高温になる場所、湿度の高い場所で、使用、保管、放置しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 使用中、保管中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。
- 定格外の電圧で使用しないでください。
- リールに巻いたままの状態で点灯させないでください。熱がこもり、破損、火災の原因になります。

## 注意

- 取付、施工、点検は必ず電源を切ってから行ってください。
- 点灯状態の発光部を間近で長時間見つめないでください。目を傷める原因となります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 他社製品と組み合わせてご使用にならないでください。
- 製品本体に直接ネジの打ち込みはできません。
- 絶対に分解・改造しないでください。故障・けがの原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり強い衝撃や圧力を加えないでください。故障、破損の原因になります。
- 本製品を激しい振動・衝撃が加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用しないでください。故障、落下の原因になります。
- 本製品を無理に曲げる、引っ張る、押し付ける、踏みつける、ぶら下がるなどしないでください。故障、破損の原因となります。
- 本製品を振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。ケガや事故の原因になります。
- カット及び加工後の製品は、保護等級及び保証対象外となります。

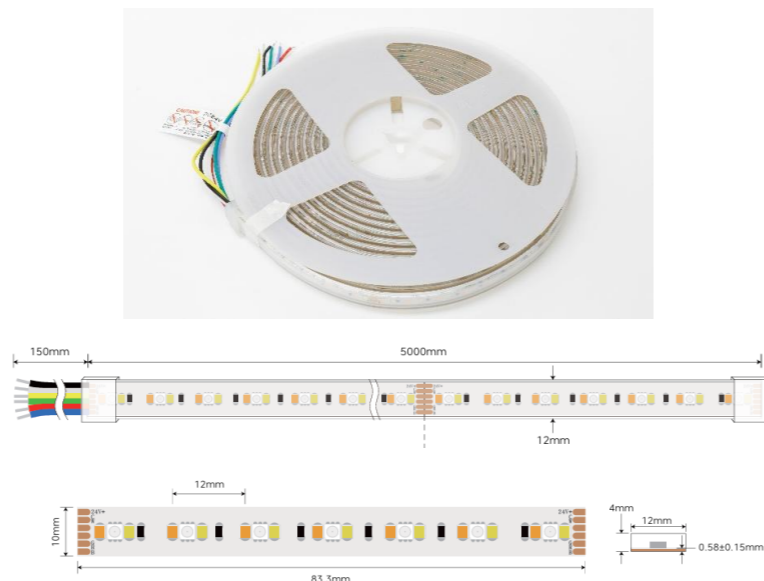

型番	RGB-2W-5000
外形	W12×H4×5000 (mm)
ケース材質/裏面	シリコン/両面テープ 3M-300LSE
発光色	赤 緑 青 1800K 12000K
入力電圧	DC24V
消費電力	R+G+B: 約8W/m + WW: 約88W/m + CW: 約8W/m
光束	赤: 71Lm/m、緑: 254Lm/m、青: 59Lm/m、WW: 532Lm/m、CW: 630Lm/m
発光効率	赤: 27Lm/W、緑: 89Lm/W、青: 20Lm/W、WW: 76Lm/W、CW: 90Lm/W
演色性	Ra > 90
カット単位	83.3mm (7+7+7球単位)
ケーブル	片側 L150mm 黒:+ R:赤 G:緑 B:青 WW:黄 CW:白
最大連結	5mまで
最小曲半径	R30mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向曲げ禁止
使用環境	IP20 -10~40°C

## LEDの長さ調整について

設置場所に合わせて、テープライトをカットして長さを調整する際は、必ずハサミマークのある点線位置でカットしてください。他の位置でカットすると点灯しなくなります。



## 注意

- 点灯時には絶対に切断作業を行わないでください。
- 切断面は必ず絶縁処理を行ってください。

## 施工時注意・禁止事項




ねじらないで下さい



引っ張らないで下さい





過度な圧力をかけたり踏みつけないでください



貼り直し不可 ※故障の原因になります



コードを持って、引っ張らないでください  
結線後コードで宙づり等も行わないで下さい

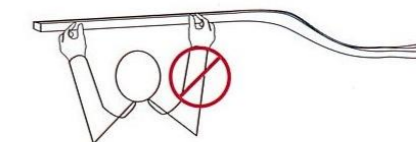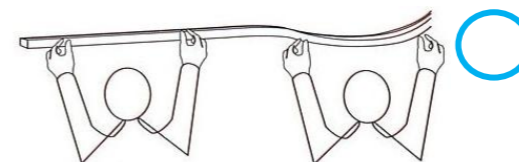

取付の際、ひねりや過度な曲げが起こらないようご注意ください

## 製品保証について

※電材屋ネット Kuboten のショップページのご利用ガイドをご確認ください。

