



WP1010シリーズ


発光色 6種類

2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K



WP1010 - 3000K - 1630 (例)

製品名 発光色 (6種類) 長さ (mm)

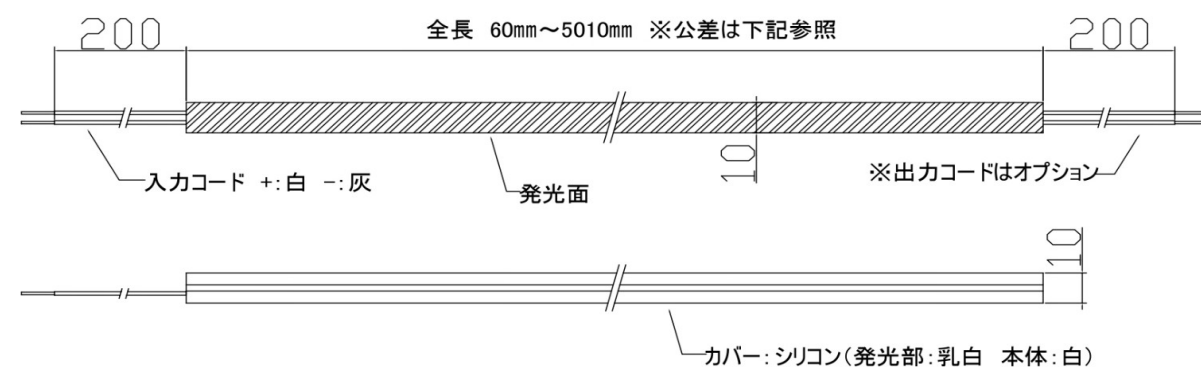


取付パーツ ※オプション



STT-25 固定用アルミクリップ



固定具取付時寸法



STT-1000 取付アルミレール L1000mm

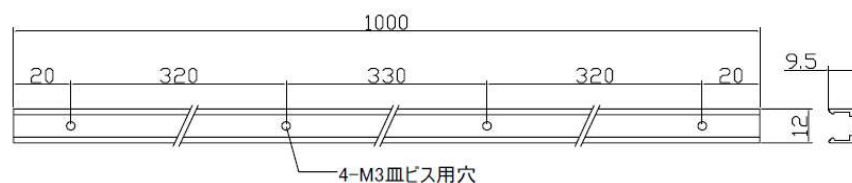

仕様

品名	WPシリーズ
外形	W 10×H 10 ×L5000 (mm)
ケース材質/重量	シリコン / 約130g /m
灯具のケーブル	L200mm (AWG22) 赤: + 黒: -
入力電圧	DC24V
消費電力	約9.6W / m
全光束	670lm/m
演色性	Ra90
カット単位	50mm
最小曲半径	R50 mm (光軸垂直方向のみ)
保護規格	IP67
灯具の最大連結	5mまで

電源イメージ



LPFシリーズ



HLGシリーズ



NANOTECOシリーズ



OSRAMシリーズ

専用電源 (別売)

メーカー	品番	サイズ L×W×H (mm)	最大灯具合計長
MEANWELL (非調光)	LPF-25-24	148×40×32	2.0m以内
	LPF-60-24	162.5×43×32	5.0m以内
	HLG-150H-24	228×68×38.8	12.5m以内
NANOTECO (PWM調光, 手元調光)	NTC-E060CV0241	240×35×27	5.0m以内
	NTC-E180CV0241	268×52×27	15m以内
OSRAM (PWM調光)	OT30/100-242DIMP G3	195×51×33	2.5m以内
	OT60/100-242DIMP G3	167×53×43.5	5.0m以内
	OT90/100-242DIMP G3	202×53×43.5	7.5m以内
	OT150/100-242DIMP G3	217×53×43.5	12.5m以内

※長さは合計の長さで、最大連結の長さではありません。