

LEAK SENSOR FILM

フィルム型 漏液検知センサーシリーズ

01 漏水検知

検出液体	電導性液体、5ml以上(センサー接触基準)
反応時間	1~30秒以内(モジュールのCNT設定で調整可能)
設置長さ	1CH 当たり(1m)/ 最大(50m)
耐熱温度	-10 ~ 55 °C



FIEXLEAK LEAK SENSOR FILM LK08-T1-ST



LK08-T1-ST

02 漏水距離検知

検出液体	電導性液体、5ml以上(センサー接触基準)
反応時間	1~30秒以内(モジュールのCNT設定で調整可能)
設置長さ	1CH 当たり(10m)~ 最大(200m)
耐熱温度	-10 ~ 55 °C



FIEXLEAK LEAK SENSOR FILM LK08-T1



LK08-T1

03 薬液検知(酸・アルカリ)

検出液体	酸・アルカリ系溶液5ml以上(センサー接触基準35cm)
反応時間	5分以内(モジュールのCNT、化学溶液の種類と濃度、設置現場の気温による)
設置長さ	1CH 当たり(1m)/ 最大(7m)
耐熱温度	-10 ~ 55 °C



FIEXLEAK LEAK SENSOR FILM LK14-T2-2001AC



LK14-T2-2001AC

04 オイル・有機溶剤検知

検出液体	油、トルエン、塩化メチレン等(センサー接触基準25~50cm)
反応時間	1分以内(溶液の濃度、量、設置現場の気温等による)
設置長さ	1CH 当たり(1m)/ 最大(20m)
耐熱温度	-10 ~ 55 °C



FIEXLEAK HYDROCARBON LEAK SENSOR FILM LK16-T2-2000HD



LK16-T2-2000HD

現場設置例



屋外貯油タンク



室内防爆施設



半導体工場



電力室内





パイプフランジ部



屋外防爆施設



REMOTE MONITORING SYSTEM 遠隔モニタリングシステム

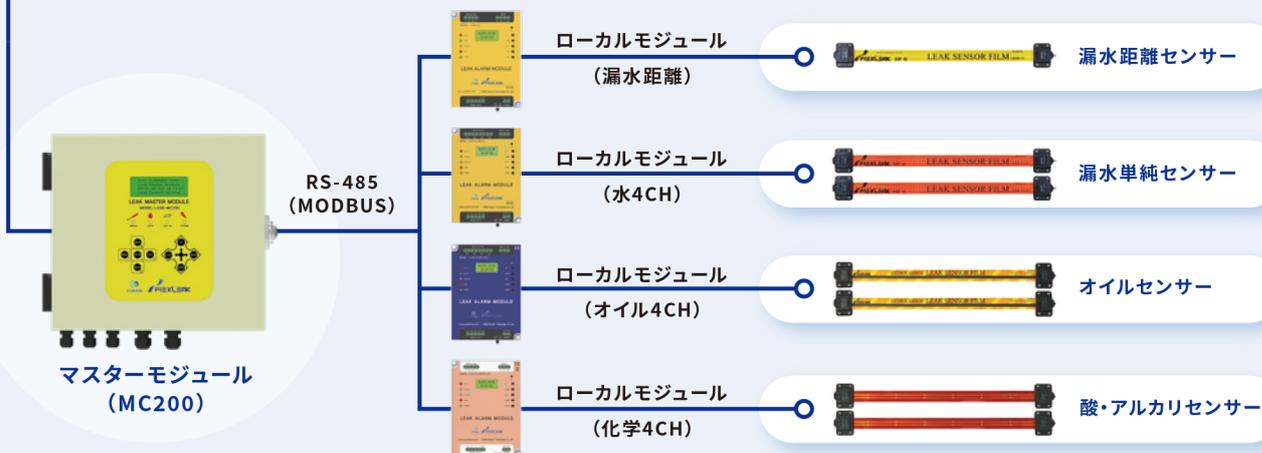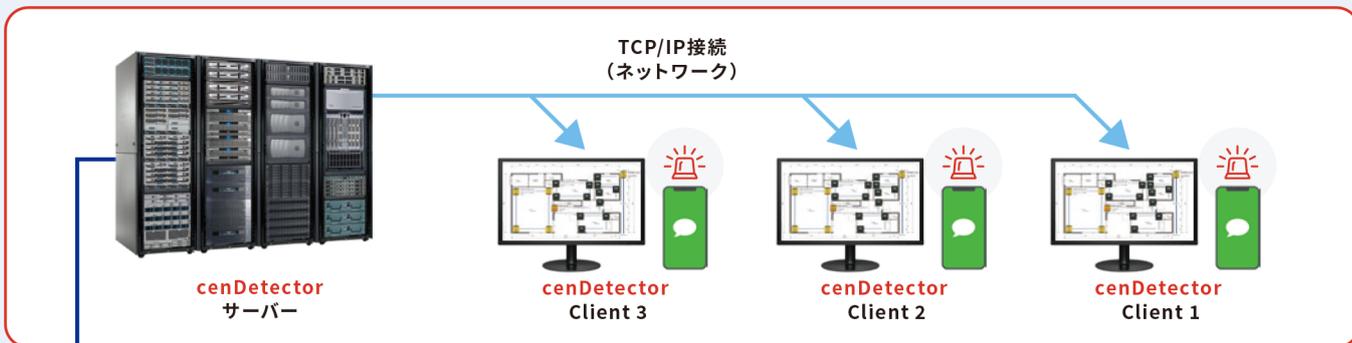

輸入販売元

ITCEN JAPAN
アイティセンジャパン

〒140-0013 東京都品川区南大井 3-28-10 ORIENT BLD No.140 602 号
TEL: 03-5753-8484 お問い合わせ先: info@itcen-japan.com

販売代理店



NetConnect Pro

ネットコネクトプロ合同会社

〒104-0033 東京都中央区新川 1-3-21 BIZ SMART 茅場町 414 号室
TEL: 050-5873-0602 お問い合わせ先: sales@ncpl.co.jp