

EXT-G104P

EXT-G104P

1ポートPoE++/PD入力 → 4ポートPoE+/PSE出力対応 ギガビットPoEエクステンダー



CTC Unionの「EXT-G104P」は、AC/DC電源不要で動作する産業用5ポートPoEエクステンダーです。1ポートのPoE++/PD準拠RJ45ポートは、IEEE802.3bt規格に準拠したPoEインジェクターやPoEエクステンダーから最大90Wの電力供給を受け、その電力を4つのPoE+/PSE対応RJ45ポートを通じて、IPカメラ、WiFiアクセスポイント、VoIP電話機などのPD機器に供給します。100メートル以上のPoE伝送距離を実現し、PoE展開の柔軟性と経済性を大幅に向上させます。設定不要のプラグアンドプレイ設計により、導入や保守も簡単です。


特徴

- 1ポートPoE++ (IEEE802.3bt) 入力、4ポートPoE+ (IEEE802.3af/at) 出力
- IPカメラ、無線AP、VoIP端末などPoE機器への中継給電に最適
- 外部AC/DC電源不要 (PoE入力で動作)
- IPoE信号を最大100メートル延長可能
- プラグアンドプレイによる簡単設置
- コンパクト設計、壁面取付対応

仕様

IEEE 規格	IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3af PoE standard (15.4W), IEEE802.3at PoE+ standard (30W), IEEE802.3bt PoE++ standard (90W)
PoE/PD 入力	RJ45 ピンアサイン: 1/2 (+), 3/6 (-) & 4/5 (+), 7/8 (-), Auto MDI/MDIX, オートネゴシエーション対応
PoE/PSE 出力	RJ45 ピンアサイン: 1/2 (+), 3/6 (-), Auto MDI/MDIX, オートネゴシエーション対応
LED表示	RJ45コネクタ部に内蔵 Power LED : PoE入力正常時に点灯 Link/ACT LED : リンク・アクティビティ表示
寸法	138mm (幅) × 76.58mm (奥行) × 28mm (高さ)
取付方式	据置き 及び 壁面取付け
温度	0~50°C (動作温度)
湿度	10~90% (結露なきこと)
認証規格	CE, FCC

応用構成例

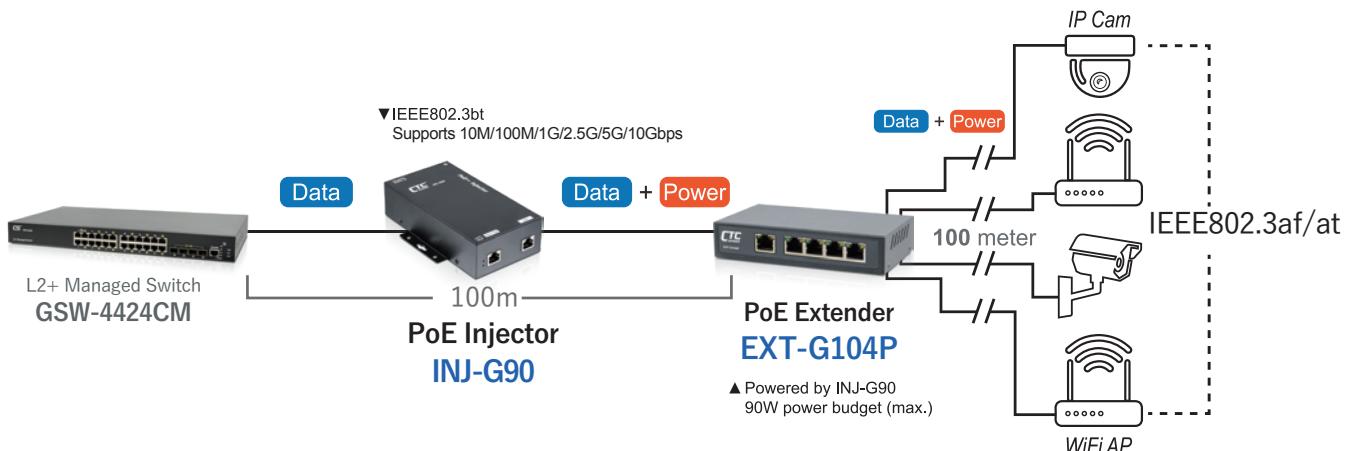

製品情報

製品番号	製品名
EXT-G104P	1 port PoE++/PD to 4 ports PoE+/PSE GbE PoE Extender