

# INJ-G30

ギガビットイーサネット IEEE 802.3af/at PoE インジェクタ (15/30/36W)



本製品は 1 ポートの ギガビットイーサネット対応PoE インジェクター です。

電源コンセントの設置場所に関する制約を解消し、PD（受電機器）ネットワーク機器をどこにでも柔軟に設置できるソリューションをシステム設計者に提供します。

コンパクトサイズで 壁面取付対応 の筐体は、限られたスペースでも簡単に設置できるよう設計されています。  
また、スムーズなネットワーク移行や容量拡張を容易にし、ネットワークのアップグレードにも最適です。

## 特徴

- 1ポート PoE インジェクター, 55VDC / 30W 出力
- IEEE 802.3af / at 準拠
- 10/100/1000Mbps パススルーデータレート対応
- 壁面取付可能
- IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T に準拠
- 安全・EMI認証：CE & FCC Class B, スマートプラグ & プレイ
- コンパクトサイズ


## 仕様

イーサネット規格	IEEE 802.3 10Base-T 10Mbps イーサネット IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T ギガビットイーサネット (ツイストペア)
ネットワークケーブル	IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
インジケーター	1× RJ-45 (10/100/1000Base-T データ用) 1× RJ-45 (10/100/1000Base-T データ + PoE 電力出力用)
電源入力	10Base-T : Cat.3, 4, 5e UTP/STP, 100/1000Base-T : Cat.5 UTP/STP
フィルタリング / 転送速度	10/100/1000Mbps パススルーデータレート
PoE 電力出力ピン	RJ45 ピン 1,2 (V+) , ピン 3,6 (V-)
LED	システム電源
外部電源アダプター	入力：100/110/120/220/240 VAC (広範囲対応) , 出力：36W , 56VDC
PoE 出力電圧	55VDC
PoE 電力供給能力	最大 30W
動作温度	0 ~ 45° C
保管温度	-20 ~ 85° C
湿度	10 ~ 90% RH (結露なきこと)
寸法	68 × 80 × 24 mm (W × D × H)
重量	138g
取付方法	壁面取付
認証	CE & FCC Class B

# ギガビット PoE インジェクタ



## 使用例

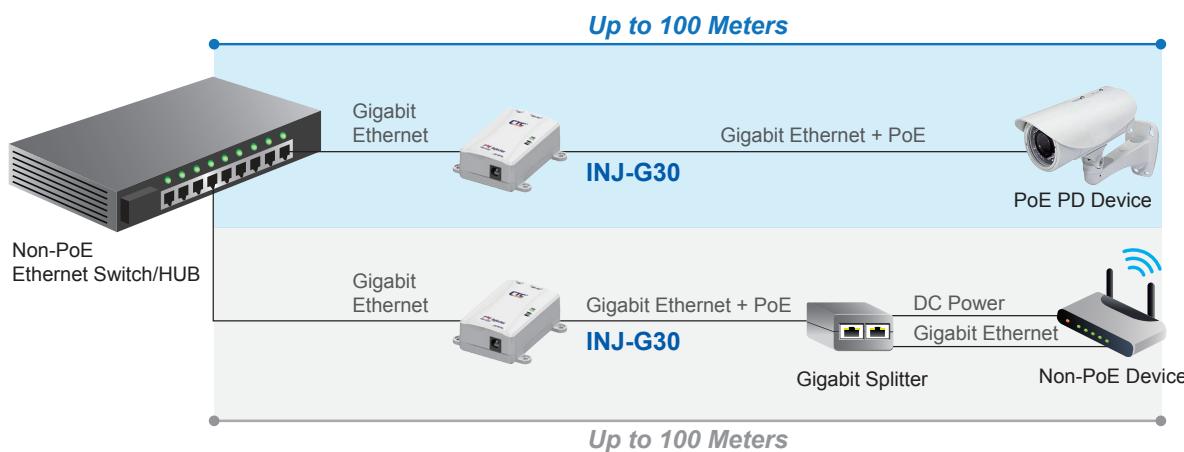

## 注文情報

製品番号	製品名
INJ-G30	1port ギガビット イーサネット, IEEE 802.3af/at ハイパワー PoE+ インジェクタ