



特 長

- ★ PE製アウタージャケットにより、UV耐性・防水性を確保し、屋内外で使用可能
- ★ ステンレススチール製インナージャケットで最大限的要素からケーブルの保護を実現
- ★ 日射、水分、温度変化、その他外的要因にさらされる環境に最適
- ★ 曲げ抵抗性、耐摩耗性、耐油性、耐ネズミ性


28AWG U/UTP 外径：6.4mm

28AWG F/UTP 外径：7.6mm

Fluke DSX-8000 チャンネルテスト済 (500MHz対応)

ケーブル長：0.3m～50m (0.5ft～150ft)

構 造

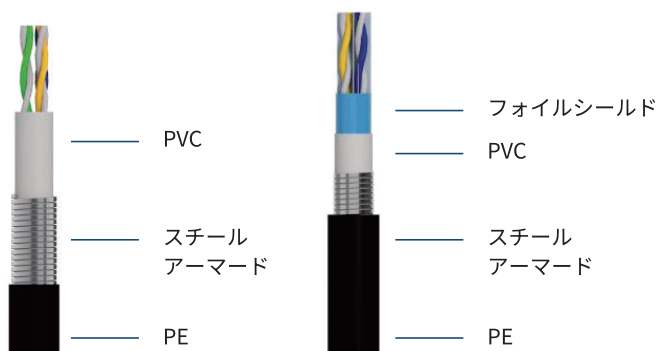


用 途

インナーアーマード屋外用ケーブルは、屋外環境に耐えられるよう設計されています。耐久性に優れ、防水性・耐UV性を備え、極端な温度変化や過酷な気象条件に対応します。直接埋設施工にも適しています。

優れたパフォーマンス


- 日射・水・温度変化に強く、安定した性能を発揮

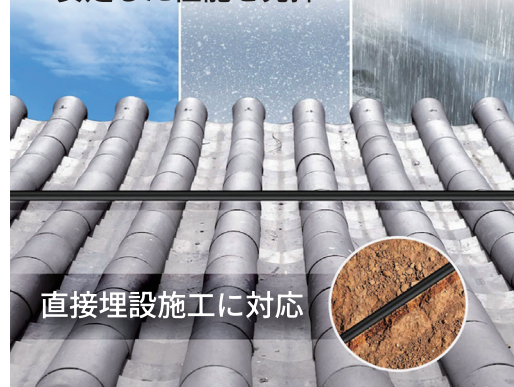

- 荷重耐性

連続荷重：最大**150kg**

短時間荷重：最大**250kg**

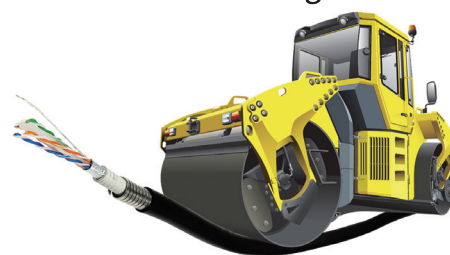

- 防鼠対応
(ネズミによるかじり被害を防止)

