




1. 構成部品:

エンドカバー × 2 ロングチューブ × 2
RJ45カプラー × 1 O形シーリングリング × 2
防水シーリングプラグ × 2



2. ケーブルの通線

2本のケーブルを、それぞれエンドカバーとロングチューブに通します。

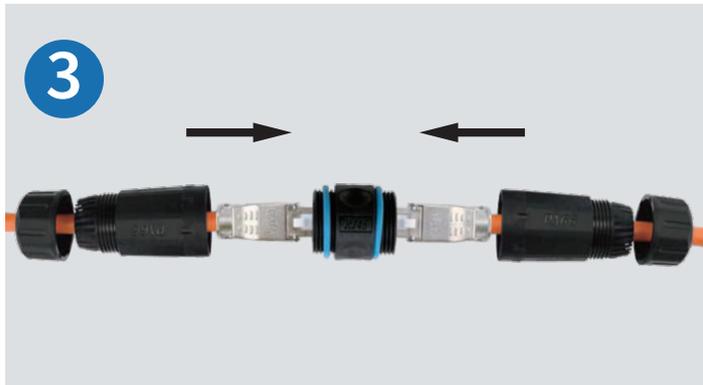


3. RJ45カプラーへの接続

両方のパッチコードを RJ45カプラーの両端に差し込みます。



4. ロングチューブの固定

ロングチューブをRJ45カプラー本体にしっかりとねじ込みます。

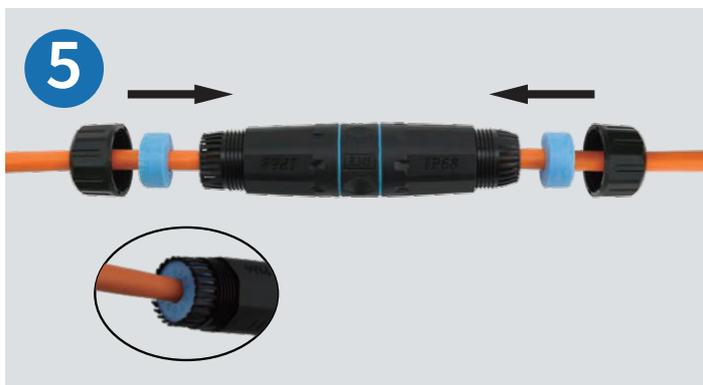

5. 防水プラグの装着

ケーブルに防水シーリングプラグを固定し、ロングチューブの端に挿入します。
注意: 防水シーリングには「waterproof」の刻印があり、刻印が外側を向くようにしてください。



⑥ エンドカバーの取付

両端のエンドカバーをロングチューブにねじ込みます。注意: ねじ込み際にLANケーブルがねじれないように注意してください。最後に、防水プラグがケーブルに密着しているかを確認してください。