

新商品情報

2025年 11月

NEW
PRODUCT


スーパーミニVマウントバッテリー

BL-MIN-BP99

JANコード：4571584117416

14.54V 6.8Ah 99Wh

定価：48,800+税

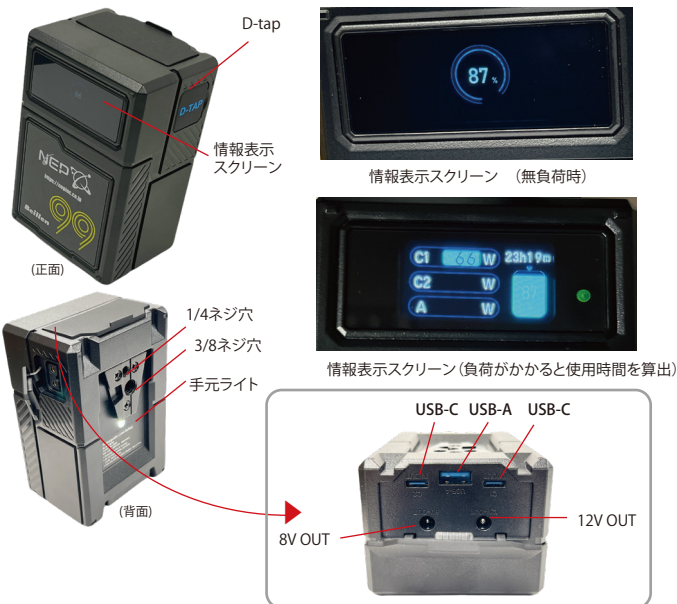

■進化するNEPスーパーミニVマウントバッテリー

BL-MIN-BP99は手のひらサイズの小さいバッテリーながら、12A150W出力、USB-C入出力100W対応、情報表示スクリーンに使用可能時間を即時計算背面に1/4・3/8ネジ穴装備など、様々な撮影環境にも対応可能なバッテリーに進化しました
ENGカメラ・シネマカメラ・LEDライト・モニター・ワイヤレスシステム・PC・Starlinkなど、この1本で様々な機器が駆動できます

- 容量：99Wh(14.54V 6.8Ah)
- 最大出力：12A 150W
- 寸法：高さ112 x 横幅73 x 奥行56mm
- 重量：625g
- 入出力端子：5ピンターミナル、及び以下を装備
 - 1個：D-tap(MAX12A) 出力
 - 2個：USB-C(PD MAX100W) 入力(充電)・出力
5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A
 - 1個：USB-A(MAX18W) 出力 5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A
 - 1個：8V定電圧ジャック(MAX20W) 出力
 - 1個：12V定電圧ジャック(MAX30W) 出力
- その他装備：電源ボタン・情報表示スクリーン・手元ライト用LED・1/4ネジ穴・3/8ネジ穴
- 保護機能：過放電保護・過充電保護・温度保護過電流保護




BL-MIN-BP150

JANコード：4571584117423

14.54V 10.2Ah 149Wh

定価：67,000+税

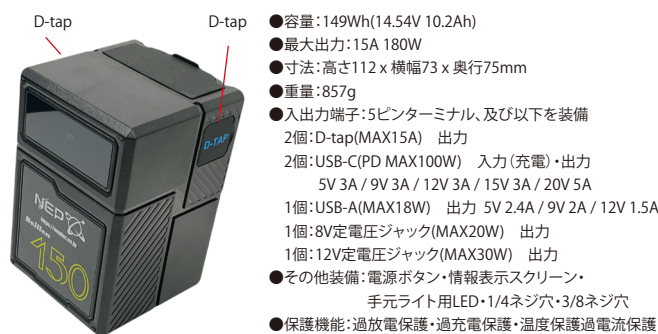

- 容量：149Wh(14.54V 10.2Ah)
- 最大出力：15A 180W
- 寸法：高さ112 x 横幅73 x 奥行75mm
- 重量：857g
- 入出力端子：5ピンターミナル、及び以下を装備
 - 2個：D-tap(MAX15A) 出力
 - 2個：USB-C(PD MAX100W) 入力(充電)・出力
5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A
 - 1個：USB-A(MAX18W) 出力 5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A
 - 1個：8V定電圧ジャック(MAX20W) 出力
 - 1個：12V定電圧ジャック(MAX30W) 出力
- その他装備：電源ボタン・情報表示スクリーン・手元ライト用LED・1/4ネジ穴・3/8ネジ穴
- 保護機能：過放電保護・過充電保護・温度保護過電流保護

■BL-MIN-BP99で物足りない欲張りなアナタに

BL-MIN-BP150は、基本構造がBL-MIN-BP99と同じ手のひらサイズの小さいバッテリーですが、15A180W出力、D-tapを2個装備とパワフル仕様様々な撮影環境(ENGカメラ・シネマカメラ・LEDライト・モニター・ワイヤレスシステム・PC・Starlink等)だけでなく、災害対策のバッテリーとしても適していますこの1本で様々な機器が駆動できます

余すところなく、機能を詰め込んだバッテリーに満足いただける事間違いなし

NEW
PRODUCT

Canon(BP-A)・SONY(BP-U)シリーズ用 2本同時急速充電器

CHDV-PDZ2

JANコード：4571584117430

定価：29,500+税



■Canon BP-A/SONY BP-U 兼用 2連同時急速充電器

CHDV-PDZ2は、Canon BPAシリーズ用充電器として待望の2台同時充電を実現 SONY BP-Uシリーズバッテリーの充電も可能 付属のUSB-C PD100Wアダプターから電源をとり、急速充電を実現しています 充電速度は1.5A充電/3A充電の切替可能

- 入力電圧：AC100-240V 2A
- 充電電流：1.5A・3A選択可能(両チャンネルとも3A充電も可能)
- 寸法：高さ112 x 横幅73 x 奥行75mm
- 重量：857g
- 充電可能バッテリー：
 - Canon BP-A30/BP-A60/NEP Li-BPA60-USB
 - SONY BP-U30/BP-U60/BP-U70/BP-U90/BP-U100/NEP Li-SU90C



USB-PD ってナニ？

USB Power Delivery (USBパワーデリバリー)の略で、USB Type-Cケーブルを使った電力供給規格
大電流でスマートフォン・PCなど様々な機器に給電したり、Vマウントバッテリーの充電もできます

世界に先駆け、PD100W 対応 V マウントバッテリーの発売を開始しました！

●USB-C から爆速充電が可能になりました！

●USB-C から 100W 出力可能：PC・スターリンクなど様々な機器へ電源供給可能



型番	BL-MIN-BP99	BL-MIN-BP150	BL-N-BP98C	BL-N-BP125C	BL-N-BP160C	BL-N-BP200C
充電時間	14.5V 6.8Ah 99Wh PD100W:1 時間 BP4E : 2.7 時間	14.5V 10.2Ah 150Wh PD100W:1.5 時間 BP4E : 4.0 時間	14.4V 6.8Ah 98Wh PD100W:1 時間 BP4E : 2.7 時間	14.4V 8.6Ah 125Wh PD100W:1.2 時間 BP4E : 3.4 時間	14.4V 11.0Ah 158Wh PD100W:1.5 時間 BP4E : 4.4 時間	14.4V 13.6Ah 196Wh PD100W:2 時間 BP4E : 5.4 時間

※充電イメージ

PD(Power Delivery)対応 USB充電器

USB-KF45W-1C (本体+ケーブル セット)

(本体+ケーブル セット)



入力電圧: AC100~240V
充電電流: 最大45W
5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
15V/2A, 20V/1.5A
サイズ: 48*46*29mm 65g



PD対応1mケーブル(MAX100W品)
(1本: 定価1,000+税を含む)

定価: 5,500+税

USB-DF65W-2C (本体+ケーブル2本 セット)

(本体+ケーブル2本 セット) JANコード: 4571584113852



入力電圧: AC100~240V
充電電流: 最大65W(2ch目は最大20W)
5V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
(2台充電時: 1ch目45W / 2ch目20W)
サイズ: 52*52*30mm 103g



×2本

定価: 7,000+税

PD対応1mケーブル(MAX100W品) × 2本

USB-DF100W-3C1A2 (本体+ケーブル2本セット)

(本体+ケーブル2本セット)



入力電圧: AC100~240V
充電電流: 最大100W
USB-C1/C2: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A
USB-C3: 5V3A/9V2.22A/12V1.67A
USB-A: 5V3A/9V2A/12V1.5A
(1台充電時: C1ch目100W)
(2台充電時: C1ch目65W / C2ch目30W)
サイズ: 72*72*33mm 251g

×2本

PD対応1mケーブル(MAX100W品) × 2本

定価: 12,000+税

DFシリーズ

CABLE-PDUSBCC-N-1m

CABLE-PDUSBCC-N-2m



【PowerDelivery対応5A100W】
高耐久で柔らかいケーブルを採用



両端USB-Cオス

定価: 1,000+税



定価: 1,200+税

CABLE-USBCC-N-LOCK-2m

【PowerDelivery対応5A100W】
SONY PXW-Z300等でロック可能なネジ付



固定用ネジ

定価: 2,000+税

USB-DF100W-1C (本体+ケーブル1本セット)

【シンプル構造だから間違いない】
出力口が1口だから、必ず100W供給可能




入力電圧: AC100~240V
充電電流: 最大100W
USB-C: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A

サイズ: 63*63*31mm 267g

PD対応1mケーブル(MAX100W品) × 1本

定価: 11,000+税

USB-VN240W-4C1A (本体+ケーブル3本セット)



PD対応1mケーブル(MAX100W品) × 3本

×3本

【デジタル数値表示機能付】

入力電圧: AC100~240V MAX2.5A
充電電流: 最大140W
USB-C1: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A/28V5A(MAX140W)
USB-C2/C3: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A(MAX100W)
USB-C4: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A(MAX65W)
USB-A: 5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(MAX30W)
(1台充電時: C1ch目140W)
(2台充電時: C1ch目140W / C2ch目100W)
(3台充電時: C1ch目100W / C2ch目65W / C3ch目65W)
サイズ: 120*87*39mm 543g

定価: オープン

