



備考


- VLR-70樹脂ロングパイプは、228mm以上、586mm以下の外壁厚さでVLRの取付が可能になります。
- 外装仕上げ面から25mmを切断して使用します。（右面の図参照）
- 内装仕上げ面側の丸穴は必ず残るようにします。
- 311mm未満（壁厚296mm未満）で使用する場合は、中央で切断してVLR-70 2台分のパイプとして使用できます。（右面（2分割時）の図参照）
- パイプ周辺がウレタン等の充填により気密が確保されていない場合は、パイプ侧面内側の溝に同梱のEVA気密テープを貼ります。

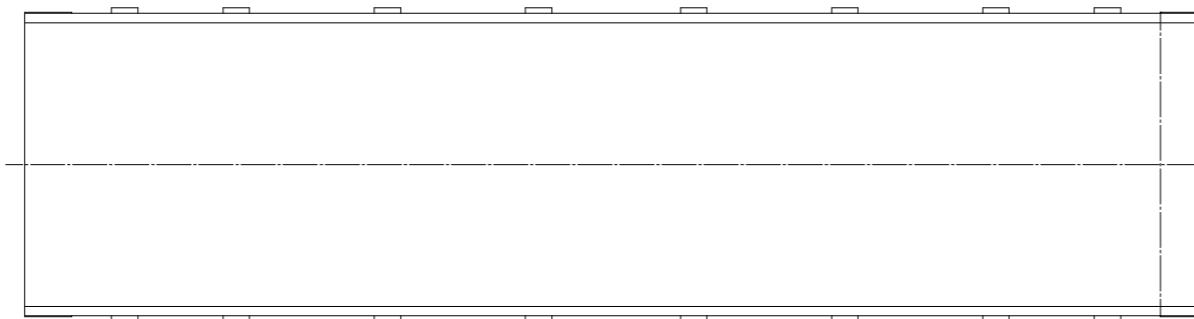


上面

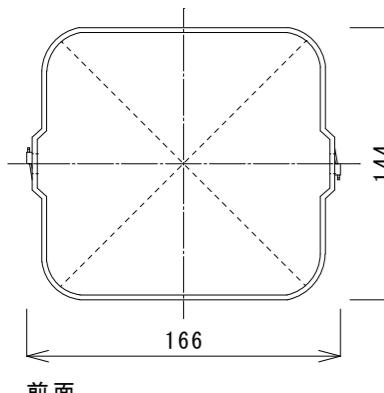

前面

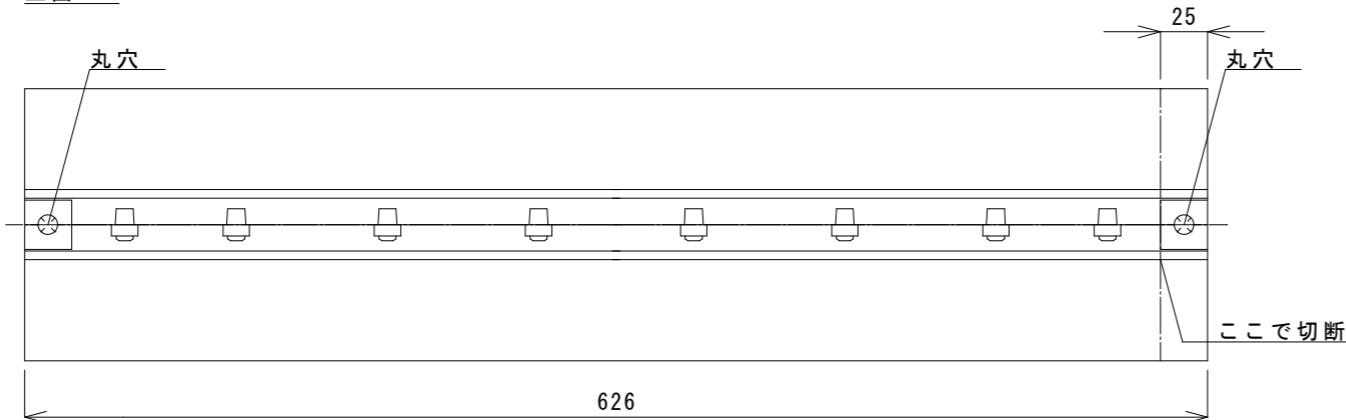

右面

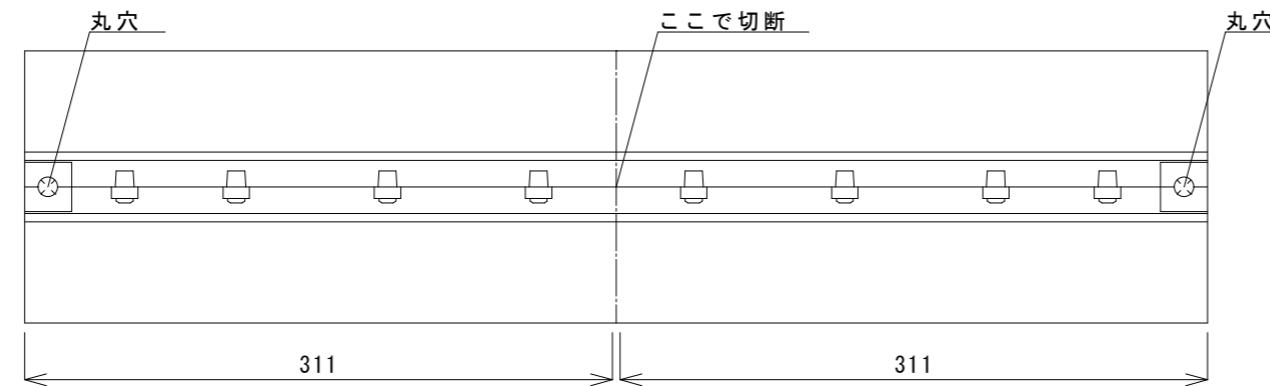

右面（2分割時）

部品名称	外形寸法 (mm)			質量 (kg)	台数
	高さ	幅	奥行き		
VLR-70樹脂ロングパイプ	144.0	166.0	626.0	1.0	

備考

記号	図面來歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先		納入先	殿向	
					平山			青木	尺度 日付	1 : 4 2025.10.02					
A	初版	2025.10.02	青木	平山											
日本スティーベル株式会社											名稱	交換型 第一種熱交換換気システム VLR-70樹脂ロングパイプ	圖 番	1D525A01△A	