UniSpot（10Wタイプ）

安全に関するご注意

- 合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けないで下さい。
  取り付けに不備がありますと落下の原因となることがあります。
- 施工の際は取扱説明書に従い確実に行って下さい。
  施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の交換は行わないで下さい。
  火災・感電・落下の原因となります。
- 点灯中の器具の近くで長時間の作業を行わないで下さい。
  器具を直視しないで下さい。

使用上に関するご注意

- 全面ガラスにかけやひび割れが発生しているものは使用しないで下さい。
  破損の原因となります。
- 振動のある場所、湾岸隣接地域、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下・発錆の原因となります。
- 周辺温度（起動時：−35～50℃、動作時：−40～50℃）の範囲外での使用はしないで下さい。火災やLEDユニット短寿命の原因となります。
- 照射面側の密閉や上向きでのご使用はしないで下さい。短寿命の原因となります。
- LEDにばらつきがあるため、同一形名の器具においても発光色や明るさが異なる場合があります。予めご了承下さい。
- 器具の点検や交換が困難な場所には設置しないで下さい。

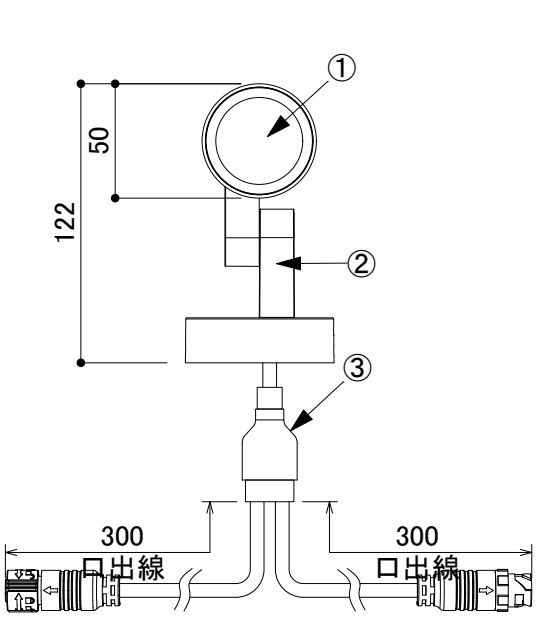

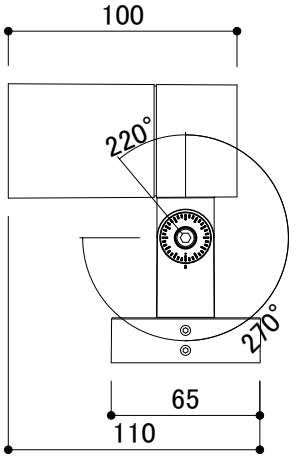





取付金具穴寸法



※ 単位（mm）

☑	品 名	CKJ型番	配 光
☐	UniSpot 10W 10° RGBW	USPT-10W-10-RGBW-01	10°
☐	UniSpot 10W 15° RGBW	USPT-10W-15-RGBW-01	15°
☐	UniSpot 10W 30° RGBW	USPT-10W-30-RGBW-01	30°
☐	UniSpot 10W 55° RGBW	USPT-10W-55-RGBW-01	55°

部 番	部品名	個 数	材 質
①	カバー	1	透明強化ガラス
②	フレーム	1	アルミダイキャスト（静電塗布/粉体塗装）
③	口出線	1	5芯丸型ケーブル コネクター（オス/メス）付

製品シリーズ	UniSpot
型 番	−
光 色	RGBW（4000K）
配光角（1/2ビーム角）	10°、15°、30°、55°
入力電圧	DC24V
消費電力	10W
周波数帯	50/60Hz
制御方式	DMX
防水・防塵、耐衝撃	IP66/IK06
使用区分	屋外用
本体仕上	耐塩塗装仕様、静電塗布 ポリエステル粉体塗装
器具質量	0.5kg
使用温度範囲	起動時：−35～50℃、動作時：−40～50℃
光束維持時間	50,000時間（L70B50）
演色評価数（CRI）	Ra80
筐体塗装色	ダークグレー（RAL7012）
保護等級	クラスⅢ

品 名	型 番	図 番	作成日	−	−
UniSpot ユニスポット	別途記載	Ver. 1	2026年9月1日	−	−

カラーキネティクス・ジャパン株式会社